

Modell 21089 Pulli

Für Größe 36/38 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 40/42 = Zahlen in der Klammer, für Größe 44/46 = Zahlen hinter der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36/38	40/42	44/46
Merino 160 EXP 100% Schurwolle (superfine), LL = ca. 160 m / 50 g	234 anthrazit	300 g 6 Knäuel	350 g 7 Knäuel	400 g 8 Knäuel
	233 petrol	100 g 2 Knäuel	100 g 2 Knäuel	100 g 2 Knäuel
	228 hellgrau	je 50 g	je 100 g	je 100 g
	210 natur 265 safran	je 1 Knäuel	je 2 Knäuel	je 2 Knäuel

Nadeln: Stricknadeln 3 u. 3,5 mm, kurze Rundstricknadel 3 mm von addi

Bundmuster: (Maschenprobe 28 M u. 40 R)
1 M re, 1 M li im Wechsel mit NS 3, fest str.

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)

Grundmuster: (Maschenprobe 20 M u. 44 R = 10 x 10 cm)

Zweifarbige Vollpatent mit NS 3,5

Jede R wird 2x gestrickt, dafür die M von der li zur re Nadelseite schieben.

Die Randmaschen (=RM) in den Hin- u. Rückr. immer li str.

1. R (Rückr., HF): RM, *1 M li, 1 M re*, enden mit 1 M li, RM
Arbeit wenden.

2. R (Hinr., SF): RM, *1 M re, 1 M li*, enden mit 1 M re, RM
M nach re schieben.

3. R (Hinr., HF): RM, *1 tiefgestochene M re (1 M 1 R tiefer von vorn
einstechen u. re str.), 1 M li*, enden mit 1 tiefgestochene M re, RM
Arbeit wenden

4. R (Rückr., SF): RM, *1 M li, 1 tiefgestochene M re*, enden mit 1 M li, RM
M nach re schieben.

5. R (Rückr., HF): RM, *1 tiefgestochene M li (1 M 1 R tiefer von hinten
einstechen u. den vorne liegenden Fd. nach hinten durchholen), 1 M re*,
enden mit 1 tiefgestochenen M li, RM
Arbeit wenden.

6. R (Hinr., SF): RM, *1 M re, 1 tiefgestochene M li*, enden mit 1 M re, RM
M nach re schieben.

Von * bis * fortl. wdh.

1 x die 1. – 6. R arb., dann die 3. – 6. R fortl. wdh.

Einfarbiges Patentmuster:

Die Randmaschen (=RM) in den Hin- u. Rückr. immer li str.

1. R: RM, *1 M re, 1 M mit 1 U li abh.,*, enden mit 1 M re, RM


2. R: RM, *1 M mit 1 U li abh., die M mit dem U der Vor-R re zus.str.*, enden mit 1 M mit 1 U li abh., RM

3. R: RM, *die M mit dem U der Vor-R re zus.str., 1 M mit 1 U li abh.,*, enden mit 1 M mit dem U der Vor-R re
zus.str., RM

Von * bis * fortl. wdh.

1 x die 1. – 3. R str., dann die 2. u. 3. R stets wdh.





Farbfolge:

- 10 R: HF: petrol, SF: anthrazit
- 10 R: HF: petrol, SF: safran
- 10 R: HF: natur, SF: safran
- 10 R: HF: natur, SF: hellgrau
- 10 R: HF: anthrazit, SF: hellgrau
- 10 R: HF: anthrazit, SF: petrol
- 10 R: HF: safran, SF: petrol
- 10 R: HF: safran, SF: natur
- 10 R: HF: hellgrau, SF, natur
- 10 R: HF: hellgrau, SF: anthrazit

Arbeitsanleitung:

Rückenteil:

99 (107) 115 M in anthrazit mit NS 3 anschl. Im Bundm. str. Nach 6 cm ab Anschlag weiter mit NS 3,5 in folgender Musterfolge arb.: 12 (14) 16 cm in anthrazit im einfarbigen Patentmuster str., dann 100 R im Grundm. nach Farbfolge arb. u. die restl. R wieder in anthrazit im einfarbigen Patentmuster str.

Gleichzeitig für den Armausschnitt nach 30 cm ab Anschlag beids. 10 M abk. = 79 (87) 95 M. Gerade weiter str. Nach 50 (53) 56 cm ab Anschlag die M fest abk., dabei das Maß von 38 (42) 46 cm genau einhalten.

Vorderteil:

99 (107) 115 M in anthrazit mit NS 3 anschl. Im Bundm. str. Nach 6 cm ab Anschlag weiter mit NS 3,5 in derselben Musterfolge wie beim RT arb. Gleichzeitig für den Armausschnitt nach 30 cm ab Anschlag beids. 10 M abk. = 79 (87) 95 M. Gerade weiter str.

Für den Halsausschnitt nach 42 (45) 48 cm ab Anschlag die mittl. 15 M abk. u. beide Seiten getrennt beenden. Für die Ausschnittsrundung in jed. folg. 2. R am inneren Rand noch jeweils 1 x 3 M u. 1 x 2 M abk. Danach noch 5 x 1 M abn. Nach 50 (53) 56 cm ab Anschlag die restl. je 22 (26) 30 M für die Schultern abk.

Ärmel:


71 M in anthrazit mit NS 3 anschl. Im Bundm. str. Nach 12 cm ab Anschlag weiter mit NS 3,5 in folgender Musterfolge arb, dabei in der 1. R verteilt 0 (8) 16 M zun. = 71 (79) 87 M. 15 (14) 13 cm in anthrazit im einfarbigen Patentmuster str., dann 100 R im Grundm. nach Farbfolge arb. u. die restl. R wieder in anthrazit im einfarbigen Patentmuster str. Nach 54 (52) 50 cm ab Anschlag die M abk.

2. Ärmel ebenso arb.

Fertigstellung:

Teile lt. Schnitt spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte im Matratzenstich schließen. Ärmel lt. Schnitt leicht gedehnt einsetzen, dabei trifft x auf x und * auf *. Ärmel- u. Seitennähte im Matratzenstich schließen.

Für die Halsblende in anthrazit mit einer Rundstricknadel NS 3 aus dem Halsausschnitt verteilt 108 M heraus str. u. in Runden im Bundm. arb. Nach 4 cm die M im M-Rhythmus abk.

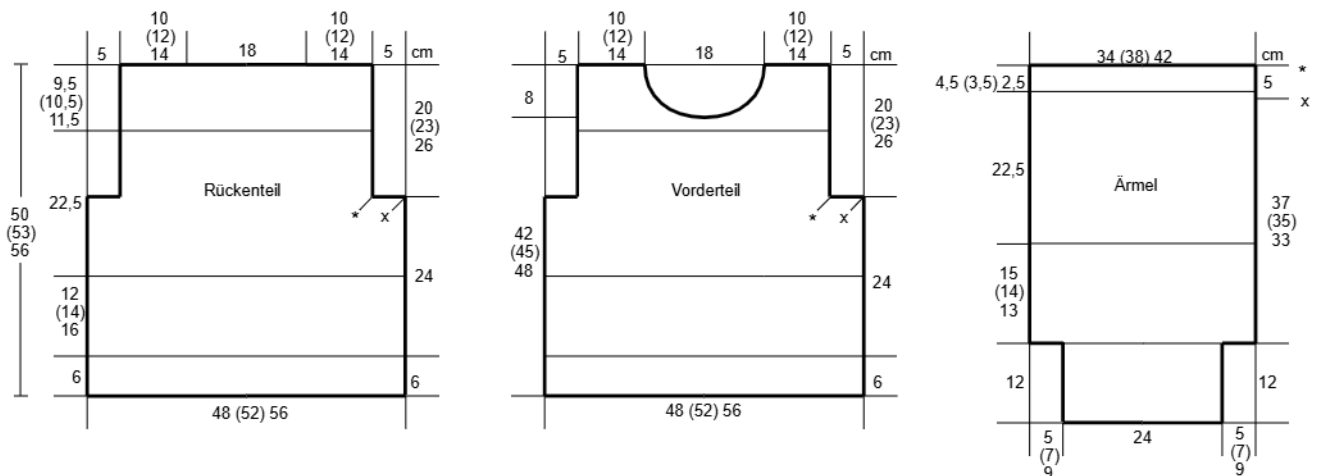

Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Handstrickgarne GmbH nicht gestattet.